



## Hydraulikhämmer Ecoline




Ideal für jeden Mietpark: nur 2 Bohrbilder für alle Gehäusetypen

Hydraulikanschlüsse geschützt angeordnet, ideal für Arbeiten im Verbau

Bauteiloptimiert und zuverlässig: einteiliger Schlagkolben mit hoher Schlagfrequenz und dadurch größerer Brechwirkung

Zusätzliche Verschleißplatten aus Hardox im Arbeitsbereich

Vielseitig: unterschiedliche Einsteckwerkzeuge erhältlich

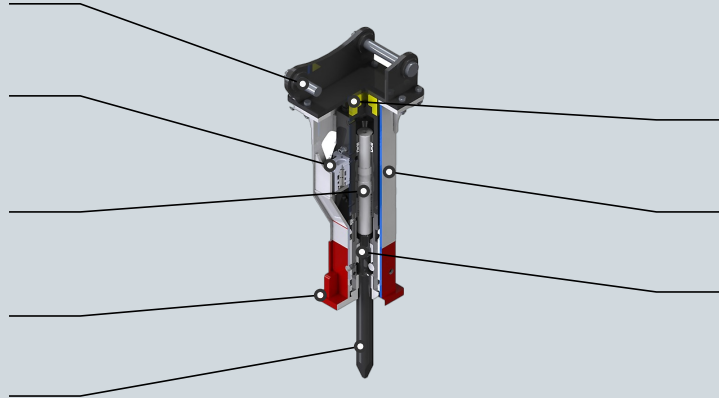

Einfacher und robuster Aufbau mit Kolbendruckspeicher, unempfindlich bei Rückstaudruck

Schallgedämpft durch geschlossenes Gehäuse

Wartungsfreundlich durch leicht zugängliche Verschleißteile

## IHRE VORTEILE

### Sicher

Perfekt abgestimmt für Einsätze an Kompaktbaggern mit hohem Rückstaudruck.

### Weniger Reparaturkosten

Hydraulikanschlüsse geschützt im Sichtfeld des Fahrers.

### Vielseitig

Unterschiedliche Einsteckwerkzeuge für jede Anwendung.

### Lange Nutzungsdauer

Robuster und einfacher Aufbau, wenige bewegliche Teile.

## Technische Daten

	MTB09G	MTB11G	MTB15G	MTB21G	MTB30G	MTB40G
Baggerdienstgewicht	0.75 - 1.5 t	1 - 2.5 t	1 - 3 t	2.5 - 6 t	3 - 8 t	4 - 10 t
Einsatzgewicht	80 kg	120 kg	165 kg	215 kg	300 kg	460 kg
Schlagenergie	120 J	200 J	230 J	450 J	840 J	980 J
Schlagfrequenz	780 - 1440 1/min	1140 - 1365 1/min	600 - 1150 1/min	600 - 1140 1/min	390 - 1000 1/min	450 - 1000 1/min
Betriebsdruck	120 bar	120 bar	85 - 150 bar	120 bar	105 - 155 bar	100 - 140 bar
Ölmenge	15 - 30 l/min	20 - 35 l/min	20 - 35 l/min	30 - 60 l/min	30 - 65 l/min	45 - 100 l/min
Meißeldurchmesser	38 mm	45 mm	50 mm	68 mm	70 mm	80 mm