




## KTEG 360° Vakuumhebergerät



QR-Schnellwechseladapter mit vollständig integrierter und geschützter Hydraulik


Die Kontrolllampe bestätigt die sichere Lastaufnahme

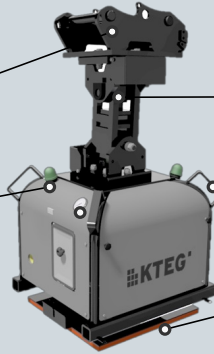


Höhenausgleich im Kreuzgelenk schützt vor Schäden bei zu großer Krafteinwirkung

Haltegriffe um bei Bedarf präzise nachjustieren


Ansaugplatte mit wenigen Handgriffen austauschbar



Saugplatte für Steinplatten



Saugplatte für Bordsteine



Saugplatte für L-Steine

### IHRE VORTEILE

#### Prozessbeschleunigung

Das Trägergerät übernimmt das Aufnehmen, Setzen und Verladen, sodass kein zusätzliches Personal notwendig ist.

#### Schneller Wechsel

Ansaugplatten für jede Oberflächenform, schnell und unkompliziert wechselbar.

#### Einfache Logistik

Das Transportgestell ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport.

#### Gesundheitsschonend

Ermüdungsfreies und personalschonendes Heben sowie Versetzen von Steinplatten, Stahlplatten, Rand- und Pflastersteinen.

#### Optimiertes Kreuzgelenk

Die innenliegende Hydraulik verringert das Risiko von Schlauchschäden.

### Technische Daten

	VH500-KPL	VH500-KPL	VH2000-KPL	VH5000-KPL	VH5000-KPL
Passender MTC	ZX17U, ZX19, ZX19U, ZX26U	ZX33U, ZX38U, ZX48U, ZX55U	ZX65USB, ZX95USB, ZX95US, ZX95W	ZX135US, ZX160LC, ZX135W, ZX150W, ZX155W, ZX175W	ZX180LC, ZX210LC, ZX225USRLC, ZX225USLC, ZX250LCN, ZX180W, ZX220W
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55
Gewicht	200 kg	225 kg	350 kg	550 kg	650 kg
Ölmenge	30 - 120 l/min	30 - 121 l/min	30 - 122 l/min	30 - 123 l/min	30 - 124 l/min
Betriebsdruck	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Traglast	500 kg	500 kg	2.000 kg	5.000 kg	5.000 kg
Abmessungen (LxBxH) (mm)	623x554x563	723x652x619	723x662x636	760x644x742	760x644x742