KIESEL

Mein Systempartner.

Technisches Datenblatt

KTEG 360° Fingergreifer

KTEG

Präzises und feinfühliges Greifen, perfekt für anspruchsvolle Platzieraufgaben

Speziell geeignet für kleinste Durchmesser wie Rohre, Pfähle und Stangen

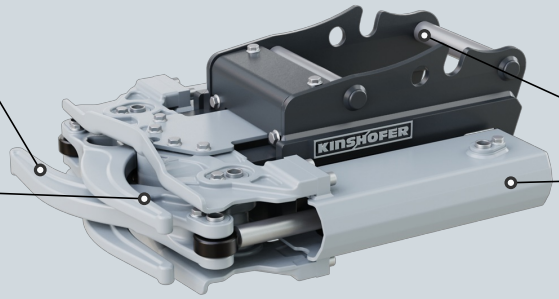

OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Robuste und langlebige Konstruktion für zuverlässige Einsätze

IHRE VORTEILE

Vielseitig und einfach
Die Finger greifen ineinander und können selbst kleine Stangendurchmesser oder Äste / Stämme aufnehmen.

Extrem feinfühlig und präzise
Die dünnen Finger greifen selbst kleine Objekte sicher.

Sicher
Das Greifmodul ist stets gut sichtbar und kann mit dem KTEG OQR beliebig positioniert werden.

Technische Daten

	F07H-KPL	F07H-KPL	F11H-KPL	F19H-KPL	F19H-KPL	F25H-KPL
Passender MTC	ZX17U, ZX19, ZX19U, ZX26U	ZX33U, ZX38U, ZX48U, ZX55U	ZX65USB, ZX95USB, ZX95US, ZX95W	ZX135US, ZX160LC, ZX135W, ZX150W, ZX155W, ZX175W	ZX180LC, ZX180W	ZX210LC, ZX225USRLC, ZX225USLC, ZX250LCN, ZX220W
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	66 kg	77 kg	131 kg	265 kg	346 kg	470 kg
Ölmenge	5 - 30 l/min	5 - 30 l/min	5 - 30 l/min	5 - 50 l/min	5 - 50 l/min	5 - 50 l/min
Betriebsdruck	250 bar	250 bar	170 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Traglast	300 kg	300 kg	500 kg	900 kg	900 kg	1.300 kg
Schließkaft	7,5 kN	7,5 kN	10 kN	18,5 kN	18,5 kN	19,45 kN
Schließzeit	1,5 s	1,5 s	1,5 s	3 s	3 s	-

Stand: 04/2025. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.