




KTEG Fingergreifer



Präzises und feinfühliges Greifen, ideal für anspruchsvolle Platzieraufgaben

Speziell für kleinste Durchmesser geeignet (Rohre, Pfähle, Stangen)

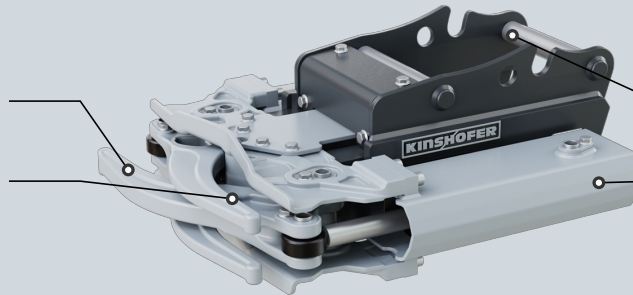

Schnellwechseladapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Robuste und langlebige gekapselte Konstruktion

IHRE VORTEILE

Allrounder auf der Baustelle Höchste Präzision

Schmale, ineinander schließende Finger.

Extrem präzises Greifen

Pinzettenartige Greiffinger können exakt positioniert werden, wo ein konventioneller Sortiergreifer zu breit wäre.

Optimaler Hydraulikschutz

Alle Hydraulikverbindungen sind innenliegend, können nicht beschädigt werden.

Speziell für 360°-OQR ausgelegt

Kompakte Bauweise und stets im Sichtfeld des Fahrers.

Effektive körperliche Entlastung

Kein schweres Tragen oder Schleppen von Hand.

Multifunktional

Geeignet für Steine, Rohre, Stangen, Äste, Schächte, Bordsteine uvm.

Selbst für sehr dünnes Stangenmaterial geeignet

Die Finger greifen ineinander und umschließen das Material vollständig.

Technische Daten

	F07H-KPL	F07H-KPL	F11H-KPL	F19H-KPL	F19H-KPL	F25H-KPL
Passender MTC	ZX17U, ZX19, ZX19U, ZX26U	ZX33U, ZX38U, ZX48U, ZX55U	ZX65USB, ZX95USB, ZX95US, ZX95W	ZX135US, ZX160LC, ZX135W, ZX150W, ZX155W, ZX175W	ZX180LC, ZX180W	ZX210LC, ZX225USRLC, ZX225USLC, ZX250LCN, ZX220W
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	66 kg	77 kg	131 kg	265 kg	346 kg	470 kg
Ölmenge	5 - 30 l/min	5 - 30 l/min	5 - 30 l/min	5 - 50 l/min	5 - 50 l/min	5 - 50 l/min
Betriebsdruck	250 bar	250 bar	170 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Traglast	300 kg	300 kg	500 kg	900 kg	900 kg	1.300 kg
Schließkraft	7,5 kN	7,5 kN	10 kN	18,5 kN	18,5 kN	19,45 kN
Schließzeit	1,5 s	1,5 s	1,5 s	3 s	3 s	-