




KTEG Zweischalens-Tiefbaugreifer



Einzigartiges Pendelgelenk: innenliegende Hydraulik geschützt vor Beschädigungen.

Spezialbeschichtete Stahllagerung minimaler Verschleiß.

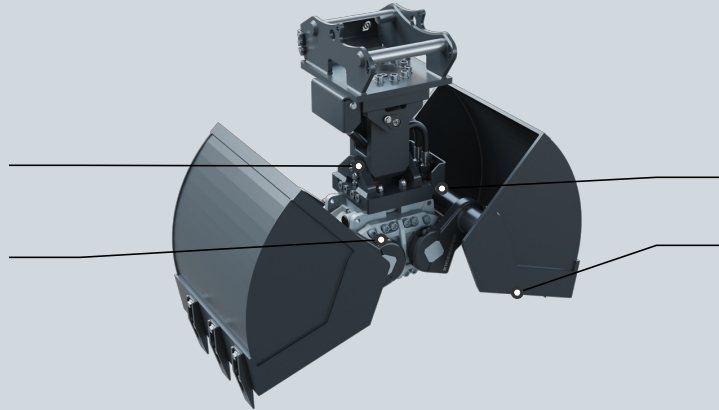

Wartungsfreier HPX Antrieb - alle beweglichen Teile laufen im Ölbad.

Schalen einfach wechselbar

IHRE VORTEILE

Gesundheitsschonend

Aushub und Graben mit dem Greifer erfolgt ermüdungsfrei und ohne körperliche Belastung, selbst in schwer zugänglichen Bereichen oder über Hindernisse hinweg - ideal für Kopfflächen.

Arbeiten ohne Schäden

Alle Hydraulikkomponenten sind innenliegend und geschützt vor Beschädigungen durch Fehlbedienung.

Vielseitig

HPX Schalenwechsel in kürzester Zeit für unterschiedliche Anforderungen und Anwendungen.

360° Graben und Laden

In jeder Position, über Hindernisse hinweg, auch in Positionen, die für konventionelle Bagger unerreichbar sind.

Technische Daten

	C02H-300-KPL	C03H-400-KPL	C05HPX-400-KPL	C08HPX-500-KPL	C18VE-600-KPL	C18VE-600-KPL
Passender MTC	ZX17U, ZX19, ZX19U	ZX26U	ZX33U, ZX38U, ZX48U, ZX55U	ZX65USB, ZX95USB, ZX95US, ZX95W	ZX135US, ZX160LC, ZX135W, ZX150W, ZX155W, ZX175W	ZX180LC, ZX180W
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR30	OQR40	OQR45	OQR65	OQR70/55
Gewicht	101 kg	142 kg	358 kg	387 kg	588 kg	883 kg
Baubreite	300 mm	400 mm	400 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Öffnungsweite	725 mm	930 mm	1.100 mm	1.250 mm	1.655 mm	1.655 mm
Inhalt	25 l	45 l	115 l	180 l	245 l	245 l
Traglast	1.000 kg	1.500 kg	3.000 kg	3.000 kg	4.500 kg	4.500 kg
Anzahl Zähne	3 Stück	3 Stück	4 Stück	4 Stück	9 Stück	9 Stück