




Abbruchzangen



Mit hydraulischem Drehmotor oder frei drehend

Brechzähne und Schneidmesser austauschbar

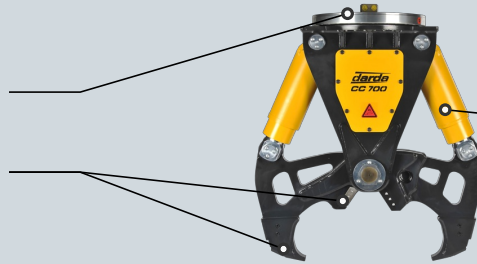

Zylinder gekapselt, geschützt mit Druckübersetzer für Arbeiten bei 500 bar (bis zu 70 Tonnen Brechkraft)

IHRE VORTEILE

Unerreichte Brechkraft

Der Druckübersetzer erzeugt einen Arbeitsdruck von ca. 500 bar, unabhängig vom Betriebsdruck des Trägergeräts.

Absolut flexibel

Der Druckübersetzer arbeitet unabhängig vom Maschinendruck, für jeden Mini- und Kompaktbagger geeignet.

Maximale Produktivität

Große Öffnungsweite für große Materialstärken, schneiden nahezu alles, was ins Gebiss passt.

Geringe Servicezeiten

Verschleißteile vor Ort austauschbar.

Technische Daten

	CC260	CC340	CC440	CC480	CC580	CC700
Baggerdienstgewicht						
Bis	1,2 t	2,7 t	4,5 t	6 t	9 t	15 t
Einsatzgewicht						
ohne Kopfplatte	74 kg	150 kg	235 kg	275 kg	360 kg	600 kg
Öffnen/Schließen						
Pmax.	270 bar	270 bar	250 bar	250 bar	250 bar	270 bar
Öldurchfluss	30l/min	100l/min	100l/min	100l/min	100l/min	150l/min
Schließkraft						
Vorderzahn	22 t	37 t	44 t	50 t	54 t	70 t
Von	-	1,5 t	2,5 t	4 t	5,5 t	7 t